


型式/内蔵可能 スイッチ数	検出範囲 (kg)	自重 (kg)	寸法(mm)									
			a	b	c	d	e	f	g	h	I	k
IMB/1-3	1,000	9.5	395	327	234	45	34	48	25	86	33	29
IM /1-3	2,000	9.5	395	327	234	45	34	48	25	86	33	29
IO /1-3	3,000	9.5	395	327	234	45	34	48	25	86	33	29
IQ /1-5	5,000	17.5	413	329	230	45	42	55	30	122	40	35
IS /1-5	10,000	29.5	495	385	260	60	55	65	45	149	56	40
IU /1-5	20,000	81.0	675	505	300	102	85	103	70	228	81	64
IG /1-5	25,000	81.0	675	505	300	102	85	103	70	228	81	64
IE /1-5	50,000	129.0	831	631	387	123	100	121	95	234	115	74

型 式 : _____

設定値 _____

- A=
- B=
- C=
- D=
- E=


● ブラケット方向(御指定下さい)

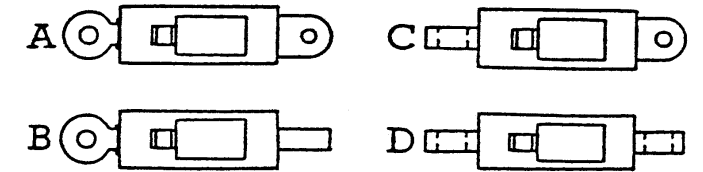


ブラケット方向 : _____

台 数 : _____


ワイヤリングダイアグラム

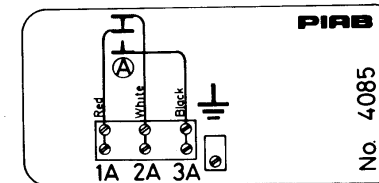

One microswitch

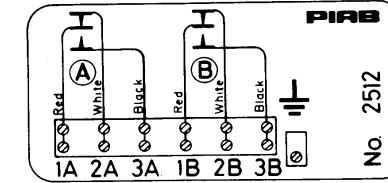

Two microswitches

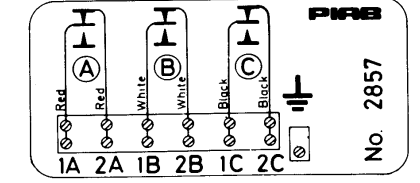

Three microswitches

3接点以上の場合は設定値
各々にA接(N.O)B接(N.C)
のどちらか一方を御指下下さい。

内蔵スイッチ接点容量

- AC250V 500VA
- DC220V 15W
- DC110V 30W
- DC24V 50W

備 考

図番	YK230226	製図		検図	
図名	PIABオーバーロードガード				殿

株式会社ユキシテム