


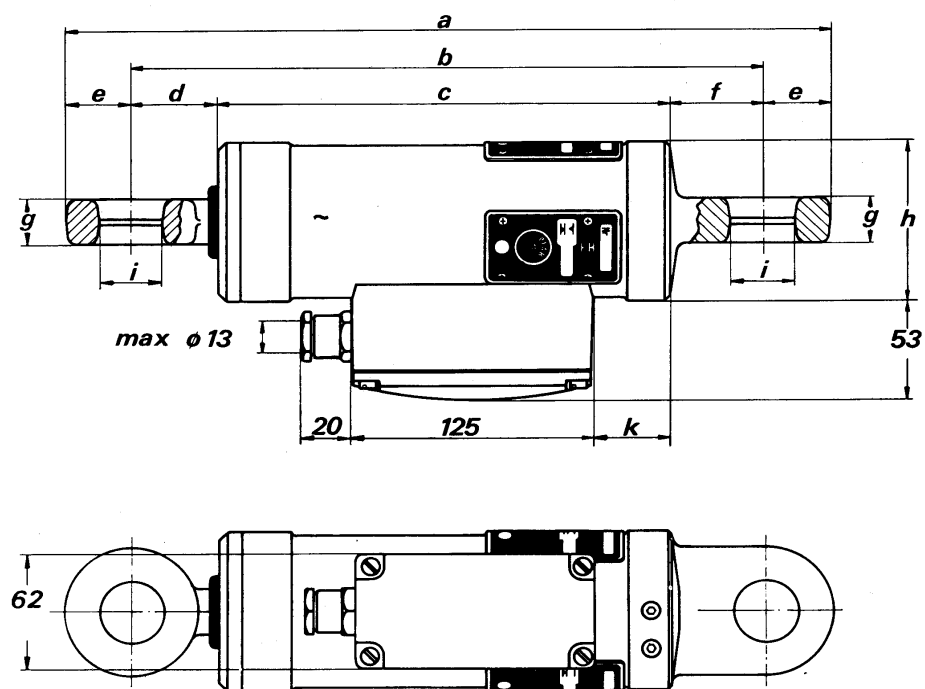

型式/内蔵可能	検出範囲	自重	寸法(mm)									
スイッチ数	(kg)	(kg)	a	b	c	d	e	f	g	h	I	k
IMB/1-3	1,000	9.5	395	327	234	45	34	48	25	86	33	29
IM /1-3	2,000	9.5	395	327	234	45	34	48	25	86	33	29
IO /1-3	3,000	9.5	395	327	234	45	34	48	25	86	33	29
IQ /1-5	5,000	17.5	414	329	230	45	42	55	30	122	40	35
IS /1-5	10,000	29.5	495	385	260	60	55	65	45	149	56	40
IU /1-5	20,000	81.0	675	505	300	102	85	103	70	228	81	64
IE /1-5	50,000	129.0	831	631	387	123	100	121	95	234	115	74

型 式 : _____


設定値

A= _____
 B= _____
 C= _____
 D= _____
 E= _____

ブラケット方向 : _____


台 数 : _____

ワイヤリングダイアグラム

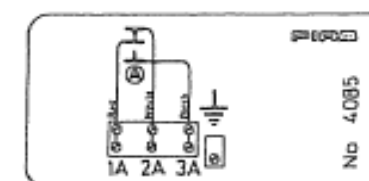


One microswitch

1接点用

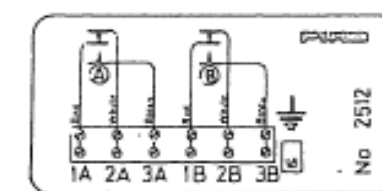

Two microswitches

2接点用

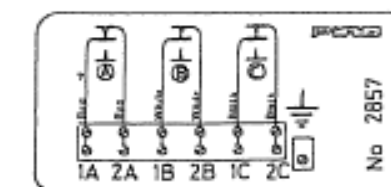

Three microswitches

3接点用

● ブラケット方向(御指定下さい)




standard



A



B



C

内蔵スイッチ接点容量

AC250V 500VA
 DC220V 15W
 DC110V 30W
 DC24V 50W

4接点以上の場合は設定値
 各々にA接(N.O)B接(N.C)
 のどちらか一方を御指定下さい。

備 考					
図 番	YK230226		製 図	検 図	
図 名	PIABオーバーロードガード				
株式会社ユキシテム					

殿