



PI AB RTM 20D ROPE TENSION METER

RTM (ROPE TENSION METER) は、鉄塔補助ワイヤー、鉄道架線ワイヤー、案内ケーブル等、既設のワイヤーにクリップするだけで本体に付いているデジタル表示計で、張力を見ることが出来るものです。測定するワイヤー径及び材質は、最大10種類登録することが様々な場所で使用することが出来ます。持ち運びに便利な携帯用となっています。

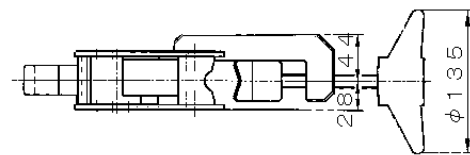

定 格	2, 5, 10, 20 TONS
適用ワイヤー径	6 ~ 38 mm
	ご注文時にご使用になるワイヤー径をご指示下さい。
	最大10種類までのワイヤー径にてキャリブレーションを行えます。
重 量	6.2 kg
防水・防塵等級	IP67
周囲温度	-20°C ~ +70°C
バッテリー	9V標準タイプ
動作時間	25時間
精 度	2 ~ 6 %
	(適用ワイヤー径によります。)

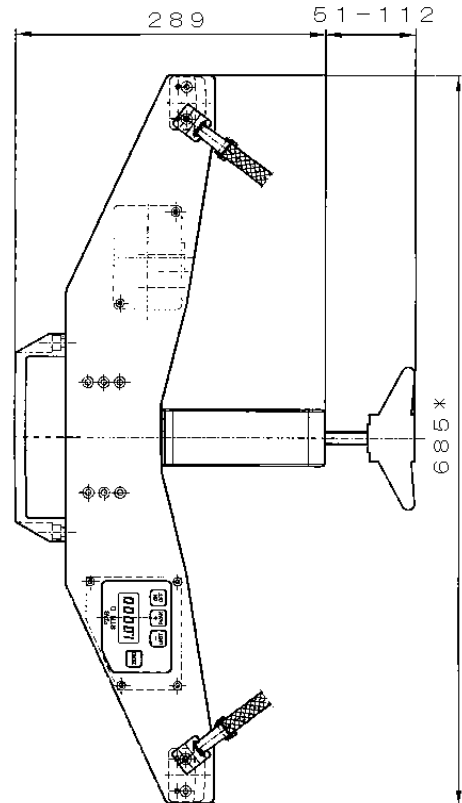

株式会社ユキシテム
YUKI SYSTEM CORP

〒664-0846
兵庫県伊丹市伊丹 1-7-9-101
TEL:072-773-8680
FAX:072-773-8681
Http://www1.ocn.ne.jp/~yukisys